Branddeurenfabriek.nl
Altijd *dicht* bij u.

Brandvertragende schermen.

Stormachtige ontwikkelingen op de markt van brandwerende producten hebben geleid tot steeds lichtere en groter toepasbare producten zoals het FIRESHIELD scherm. Speciaal door *Branddeurenfabriek.nl* ontworpen besturingssystemen garanderen zelfsluitendheid bij brand en desgewenst bij stroomuitval. Aangesloten op de centrale brandmeldinstallatie of voorzien van rookmelders sluit het scherm automatisch bij de eerste signalering van brand.

Deurvlak/profiel informatie:

Door toepassing van in de wand in te bouwen zijgeleiders en door de montage van de omkasting boven een verlaagd plafond kan het scherm van *Branddeurenfabriek.nl* vrijwel onzichtbaar worden geplaatst. Daardoor is het mogelijk de brandwerendheid te garanderen zonder het architectonische uiterlijk van een gebouw te beïnvloeden. Door de, ook in grote afmetingen, geringe inbouwmaten blijven de functionaliteit en de ruimte van gebouwen optimaal benut. Dankzij het geringe gewicht (ca. 40 kg per strekkende meter) van het scherm zijn de systemen aan elk type wand te monteren. Zonder hulpconstructie, dus met een forse besparing op de constructiekosten.

TESTRAPPORTEN

Het FIRESHIELD van *Branddeurenfabriek.nl* is verkrijgbaar van 30 tot meer dan 120 minuten brandwerend. Alle FIRESHIELD uitvoeringen zijn voorzien van een testrapport opgesteld door TNO of een KOMO attest volgens de huidige norm NEN6069 en voldoen daarmee aan het Bouwbesluit.

Branddeurenfabriek.nl
Altijd *dicht* bij u.

Een revolutionair staaltje met slechts 0,7 mm dikte; Een speciaal voor brandvertraging ontwikkelde glasvezel geweven met RVS draad en voorzien van een wel heel bijzondere coating maakt het FIRESHIELD scherm van

Licht van gewicht, zwaar beschermd.

Branddeurenfabriek.nl tot een uniek product. Vele tests hebben meer dan twee uur brandvertraging aangetoond volgens NEN6069.

De 2 mm plaatstalen omkasting en zijgeleiders worden standaard verzinkt uitgevoerd. Desgewenst kunnen die ook worden uitgevoerd in kleur of in RVS.

Aandrijving
Een geïntegreerde buismotor zorgt voor het gelijkmatig op- en afrollen van het scherm in de behuizing.

Afmetingen
De schermen zijn te produceren tot maar liefst ca. 50 meter breed en ca 15 meter hoog.

Behuizing
De omkasting van de schermen wordt geleverd in de afmeting 190 x 200 mm (diepte x hoogte) bij een afrollengte tot 3500 mm tot een maximale maat van 235 x 290 mm (diepte x hoogte) bij een afrollengte boven de 8500 mm.

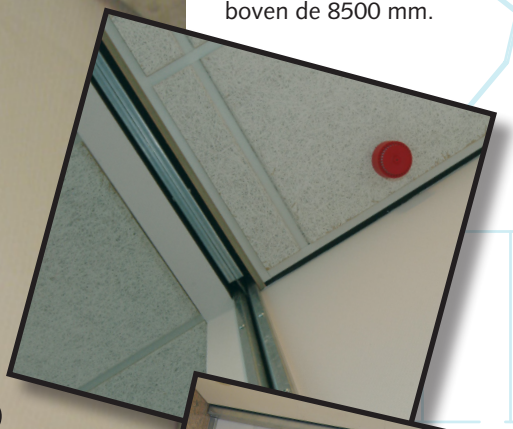

Er is wel gezegd:
"Branddeurenfabriek.nl ontwikkelt haar producten alsof er levens van afhangen." Wij gaan daar inderdaad vanuit. Medewerkers, goederen, voorraden... ze verdienen de optimale bescherming bij brand.

Voor alle zekerheid kies je Branddeurenfabriek.nl

Bijvoorbeeld: Theaters en Schouwburgen.

Door de steeds strengere brandwerendheidseisen moeten ook podia compartimenteren. Schermen van Branddeurenfabriek.nl garanderen behalve brandwerendheid ook minimaal ruimteverlies. Hierdoor blijft de meeste ruimte beschikbaar voor de podiatechniek.

Correspondentieadres: Antwoordnummer 47144. 1070 WB Amsterdam (postzegel niet nodig)
Tel: (gratis) 0800-BRANDDEUR (0800- 272 6333). Fax: 0800-020 1370. E-mail:info@branddeurenfabriek.nl

Branddeurenfabriek.nl is een geregistreerd merk in het Benelux merkenbureau onder merk nummer 877554 en een gedeponeerde handelsnaam van Stichting Communicatiediensten ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 41200949.