

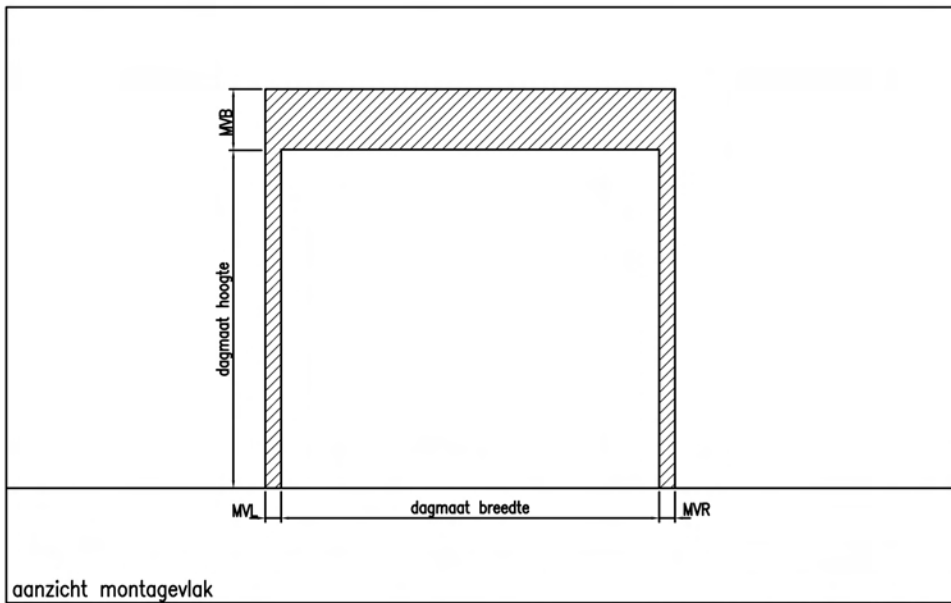






# Rolluik type Pyrex RD60 RD90 RD120 tot 120 min. brandwerend

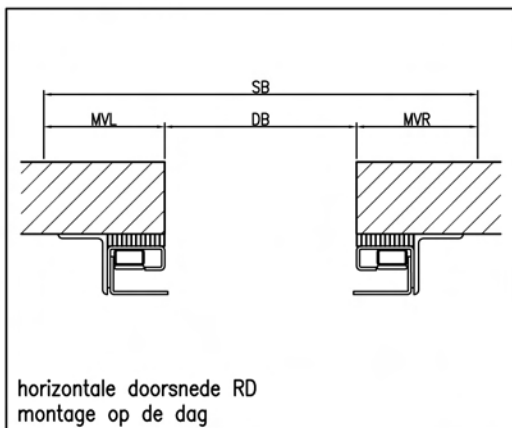

Door opdrachtgever te verzorgen:  
 Wanden vlak en haaks, zonder obstakels.  
 Boven de dagopening latei in een vlak met wand. Afgewerkte vloer vlak en waterpas.

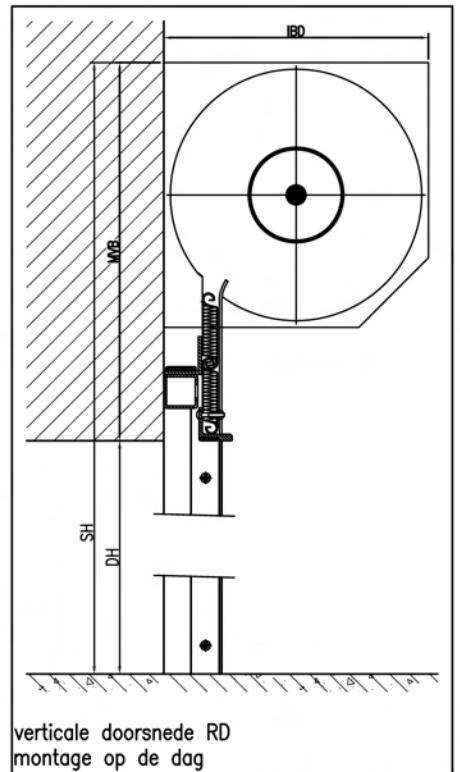

type	RD60 RD90 RD120
DB	
DH	
SB	
SH	
MVL	
MVR	
MVB	
IBD	
WD	
MZ	L/R
BDG	draai / sleutel schakelaar

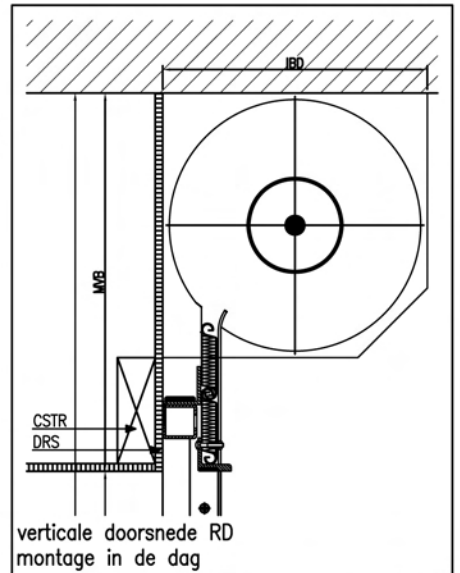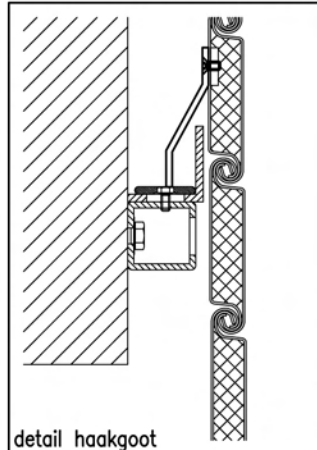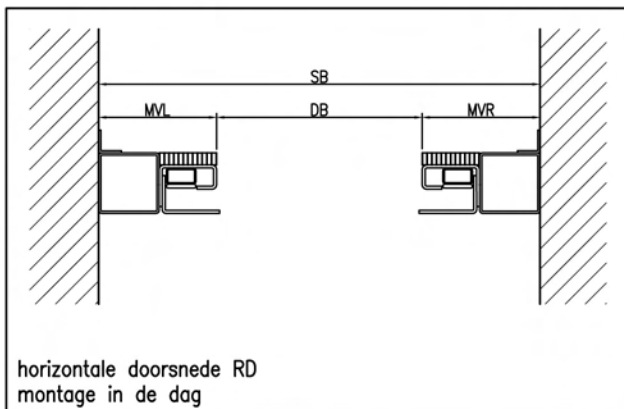

bovenruimte (MVB x IBD)				
RD	breedte rolluik			
hoogte rolluik < 5470	< 5970	< 6220	< 6470	
< 1660	605x400	640x400	640x400	640x400
< 2860	655x450	690x450	690x450	690x450
< 4035	765x500	765x500	765x500	765x500
< 4510	790x550	790x550	790x550	790x550
< 4735	815x550	815x550	815x550	815x550
< 4925	815x550	815x550	875x600	875x600
< 5200	850x600	850x600	850x600	850x600

montage vlakken (MVL/MVR)			
breedte	oppervlakte	standaard	noodhandb.
< 6800mm	< 41m <sup>2</sup>	165mm	165mm

DB	dagmaat breedte
DH	dagmaat hoogte
SB	systeem breedte
SH	systeem hoogte
MVL	montagevlak links
MVR	montagevlak rechts
MVB	montagevlak boven
IBD	inbouwdiepte
WD	wand dikte
MZ	motorzijde
BDG	bediening
DRS	drukschot door derden
CSTR	constructie door derden

Het rolluik wordt standaard uitgevoerd met draaischakelaar, kleur sendzimir verzinkt staal.

opties:

- sleutel schakelaar
- omkasting as
- afstandbediening (i.c.m. stuurkast)
- onderloop beveiliging (i.c.m. stuurkast)
- noodhandbediening
- accupakket